



ŻALUZJE STAŁE LISTWOWE



T30

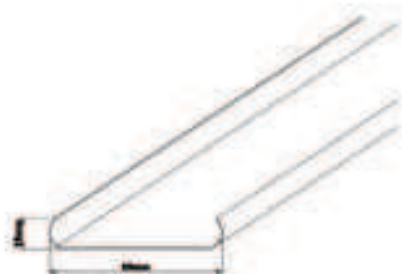

T45

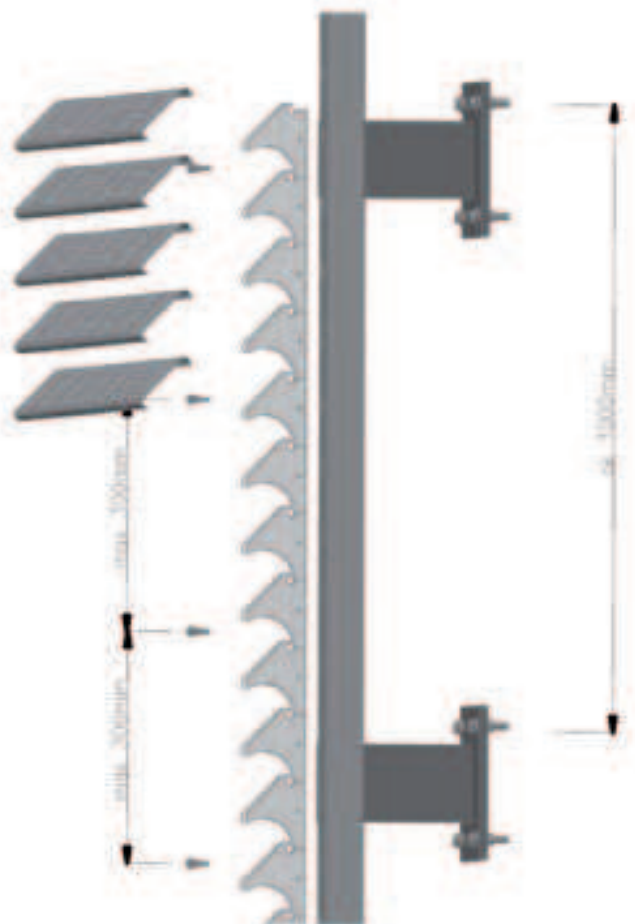

Żaluzje stałe wykonane są z listew o szerokości 85mm wyprodukowanych z blachy aluminiowej lakierowanej piecowo w procesie „Coil Coating” wg tabeli kolorów standardowych.

Do zastosowań wewnętrznych można stosować blachę o grubości 0,5mm natomiast żaluzje montowane na zewnątrz produkowane są z blachy o grubości 0,7mm.

Listwy wpinane są na specjalnych dźwigarach T30° i T45° wykonanych z aluminium.

Listwy produkowane są na wymiar (max 7000mm) i jeśli jest potrzeba uzyskania ciągłego układu żaluzji to mogą one być łączone.

Aluminiowe żaluzje stałe charakteryzują się:

- szybkością i prostotą montażu,
- są odporne na korozję,
- łatwym demontażem o ile będzie konieczny.

Dźwigary nośne T30° i T45° pozwalają na montaż listew pod stałym kątem 30° i 45°. Dźwigary nośne T30° i T45° montowane są do wcześniej przygotowanej podkonstrukcji wsporczej wykonanej z profili stalowych lub aluminiowych. Dźwigary nośne montowane są w rozstawie max co 800mm, a podkonstrukcja powinna być tak wykonana, aby umożliwiała mocowanie dźwigara co 300mm.

Żaluzje w zależności od zastosowania można zamontować na kilka różnych sposobów:

- w płaszczyźnie pionowej aby ukryć lub częściowo zasłonić nieestetyczne elementy,
- w płaszczyźnie pionowej przed oknami aby zmniejszyć natężenie światła w pomieszczeniach,
- w płaszczyźnie poziomej,
- w płaszczyźnie ukośnej.

Żaluzje mogą być również użyte jako przewiewna fasada do systemów wentylacyjnych, np. na dachach czy przy schodach.

Schemat montażu żaluzji na podkonstrukcji stalowej.

Do wykończenia powierzchni żaluzji w zależności od realizowanego projektu dostępne są standardowe profile C. Istnieje także możliwość wykonania i opracowania niestandardowych elementów wykończeniowych, a także przejście i połączenie z innymi rodzajami żaluzji czy sufitów.

Oferujemy również żaluzje z perforacją, która przede wszystkim służy poprawie parametrów akustycznych, ale również pozwala na uzyskanie niebanalnych efektów estetycznych.

Średnie zużycie mb/m ²			
T30°		T45°	
Dźwigar	Listwa	Dźwigar	Listwa
1,2	15	1,2	12





NORMY

Żaluzje stałe produkowane są ze stopu aluminium typu EN AW-3005 (AA5006), własności mechaniczne po lakierowaniu zgodne z normą EN 1396.

REAKCJA NA OGIEŃ

Żaluzje stałe wyprodukowane z aluminium zaliczane są do klasy A1 w zakresie reakcji na ogień. Aluminiowe żaluzje stałe klasyfikowane są jako niepalne i nierozprzestrzeniające ognia.

KOLORY

Podstawowe kolory zgodne ze standardową kolorystyką BARWA SYSTEM. Na życzenie dostępne wszystkie kolory z palety RAL (NCS).



DOSTAWA

Żaluzje pakowane są w kartonach po max 40 szt. (dł. max. 7m). Inne elementy systemu - dźwigary, profile „C” - pakowane są osobno zgodnie ze specyfikacją. Koszty transportu nie są wliczone w cenę żaluzji.

MONTAŻ

Żaluzje stałe należy montować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. W przypadku montażu na zewnątrz budynków, szczególną uwagę należy zwrócić na obciążenia wiatrowe, które powinny być uwzględnione w projekcie. W razie konieczności prosimy o kontakt z producentem.

BARWA SYSTEM Sp. z o. o.

Zakład Produkcyjny i Dział Handlowy
11-034 Stawiguda, ul. Przemysłowa 21
tel.: (89) 522-09-10
fax: (89) 522-09-20, tel./fax: (89) 512-65-96
e-mail: barwasystem@barwasystem.pl

Filia:
41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 21
tel.: (32) 290-65-01
tel./fax: (32) 290-65-00
e-mail: sosnowiec@barwasystem.pl



Produkcja i sprzedaż sufitów oferowanych przez BARWA SYSTEM Sp. z o. o. objęte są certyfikatem ISO 9001:2000